HORED丰润达®

5口千兆以太网 | 交换机

NS605L

产 品 彩 页

深圳市丰润达科技有限公司

Shenzhen Fengrunda Technology Co., Ltd

产品简介：

NS605L是专为中小型监控、中小企业等需求高速传输场景设计的一款5口全千兆非网管型以太网交换机。提供5个10/100/1000Mbps自适应的端口，所有端口均支持全线速转发，最高可达1000Mbps的传输速率，为高清视频监控提供高可靠性，具有简单、经济、节能、高性能等特点，是网吧、企业、校园及智能小区等场景应用的最佳搭配产品。

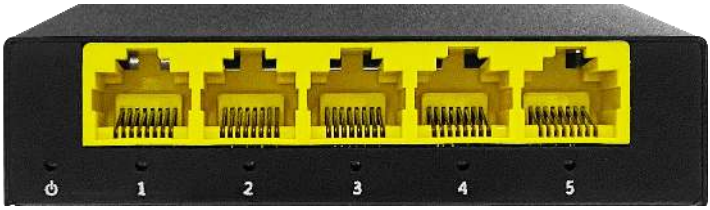

主要特性：

交换特性

- 提供5个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发。
- 支持IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。
- 支持所有端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）。

金属机壳、稳定运行

- 采用全金属外壳，散热效果佳，结构坚固耐用，可保证交换机长期稳定的运行，延长使用寿命。

易用性

- 即插即用，无需配置，使用简单方便。
- 动态LED指示灯，提供端口的工作状态指示，便于故障排除。

组网应用

网络接口	● 5个10/100/1000Mbps RJ45 端口（端口1~端口5）
网络协议标准	● IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab
性能规范	● 背板带宽：10Gbps (无阻塞) ● 包转发率：7.44Mpps ● MAC地址表：2K ● 转发模式：存储转发
LED指示灯	● 电源指示灯：1个 ● LINK/ACT指示灯：5个
电源支持	● 输入电源：DC 12V / 1A
物理规格	● 尺寸（长x宽x高）：92mm*82mm*22mm
环境规范	● 工作温度：0°C~40°C ● 存储温度：-40℃∽70℃ ● 工作湿度：10%~ 90% RH不凝结 ● 存储湿度：5%∽90% RH不凝结
安全规范	● CE/ROHS/FCC/CCC