


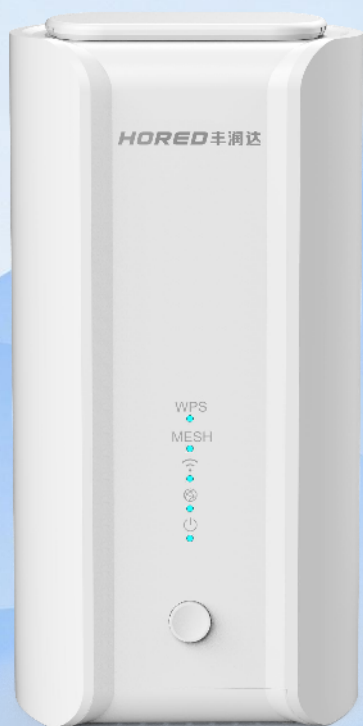

FME-BE5100-HM

Wi-Fi7 MESH路由

HORED 丰润达®

产品简介

FME-BE5100-HM是一款专为大户型场景设计的WiFi7 5100M级 MESH路由器，设备支持IEEE802.11be协议，最大可支持160MHz频宽，整机无线速率可达5011Mbps，为用户提供更快的下载、更高清流畅的在线观看效果与超低延时在线游戏体验，同时兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax设备，新旧设备共享高速网络。

FME-BE5100-HM支持MESH组网技术，最多可支持6台设备（1+5）自组网，让房间内的每一个角落信号都满格，满足多居室、复式等大户型、小型多间办公室等无线覆盖，让用户真正摆脱有线束缚，在任何一个角落畅享无线。

产品特性

- 第七代Wi-Fi标准，性能更强
- MESH自组网技术，让信号充满每个角落
- MLO双频聚合，设备可以同时连接2.4G和5G频段，双链路并行传输，高速稳定
- 4K-QAM调制，相比较WiFi6时延更低，有效降低网络延时，大幅提升游戏体验
- MU-MIMO（多用户多入多出）技术，多终端同信道同时传输，随心畅玩不抢网
- OFDMA（正交频分多址）技术，每一帧同时可以传输多个用户数据，极大提升Wi-Fi传输效率
- 可视化本地WEB管理，开局自带快速配置向导，1分钟即可配置完成使用

产品规格

硬件特性	
产品尺寸	112mm×108mm×213mm
安装方式	桌面放装
协议标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3bz
物理端口	1个 10/100/1000/2500M WAN口（MDI/MDIX） 3个 10/100/1000M LAN口（MDI/MDIX）
物理按键	WPS/MESH功能键 重启/复位功能键
状态灯	5盏单色状态灯
无线天线	5根内置5dBi全向天线
电源输入	DC 12V/1.5A（外径：5.5mm，内径：2.1mm）
最大功耗	13.2W
2.4G 工作频率	2412~2472MHz（1~13信道）
5G 工作频率	5180~5350MHz（36~64信道） 5490MHz~5730MHz（100~144信道） 5735MHz~5835MHz（149~165信道）
无线速率	2.4G：688Mbps 5G：4323Mbps
空间流	2.4G：2条流，2×2 MU-MIMO 5G：3条流，3×3 MU-MIMO
最大发射功率	2.4G：20dBm±2dB 5G：23dBm±2dB

产品规格

使用环境	
静电标准	空气8kV，接触6kV
端口防雷	±2kV
工作温度	-10℃～50℃
工作湿度	10%～90%RH（无凝结）
存储温度	-40℃～70℃
存储湿度	10%～90%RH（无凝结）
软件功能	
工作模式	路由模式 桥接模式 中继模式
状态监控	设备信息监控（设备型号、固件版本、设备序列号、管理IP地址、MAC地址、运行时间、CPU使用率、内存使用率） 网络连接状态监控（当前上下行速率、联网时间）
网络设置	支持IPv4、IPv6双协议栈 支持PPPoE、静态IP、DHCP等WAN接入方式 支持硬件加速转发
射频设置	支持20+国家/区域切换 支持射频工作模式修改 支持自动、手动设置信道 支持手动设置频宽 支持设置终端最低连入信号 支持多档位功率无线发射功率调节 支持无线定时关闭 支持空间复用 支持绿地模式（无终端连接时降低无线发射功率）

软件功能	
Wi-Fi设置	支持双频合一 支持8个SSID同时工作 支持无线黑白名单 支持访客网络 支持WPS 支持SSID相互隔离 支持TWT终端唤醒
Easy Mesh	支持自动选举主节点 支持最多3级设备级联
终端监控	支持对已接入终端的IP、MAC、在线时间监控 支持对接入终端进行上下行限速
安全设置	支持家长守护 支持基于IP、MAC、端口、域名的上网行为过滤 支持基于用户和时间的应用访问过滤 支持自定义应用特征库添加 支持端口转发 支持DMZ 支持Dos攻击防护
应用设置	支持基于IP、MAC的终端上下行限速 支持PPTP/L2TP VPN功能 支持UPNP
设备升级	支持本地升级 支持在线升级
系统管理	支持NTP时间同步 支持系统运行日志、内核日志 支持配置备份 支持恢复出厂设置 支持系统重启

订购信息

产品型号	产品描述
FME-BE5100-HM	WiFi7 MESH路由器，最大可支持160MHz频宽，整机无线速率可达5011Mbps，支持Mesh组网功能，最多可支持6台设备自组网